

SIG B 17/1

Kategorie Bohrmaschinen
Typ für tiefe Zylinderbohrungen

Marke SIG
Modell B17/1



Technische Daten

MANDRINO FORATURA

Capacità di foratura (diam min-max) 4-40 mm

Tipo foratura BTA - Gundrill

Potenza mandrino foratura 22 Kw

Velocità mandrino foratura 7000 Rpm

Avanzamenti rapidi 3000 m/min

Max profondità foratura 1100 mm

TESTA PORTA PEZZO

Lunghezza massima pezzo 1100 mm

Numero mandrini 1

Maschinengewicht 4000 kg

Foratura punta cannone si

Foratura BTA si

Anmerkungen avanzamento asse a vite

SISTEMA REFRIGERANTE

Numero pompe 3

Capacità vasca 800 l

Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988

C.F./R.I. 01581570171

REA 248813 BS

C.S. 802.165,00 €

Kontakt

+39 030 831096

+39 030 8913312

offerte@gambamacchine.it

Lageplan

Sitz und Lager 1


Via Artigiani, 32 - 25063

Gardone V.T. Brescia - Italia

Lager 2

Via Caduti del lavoro 41, 25030

Coccaglio Brescia - Italia

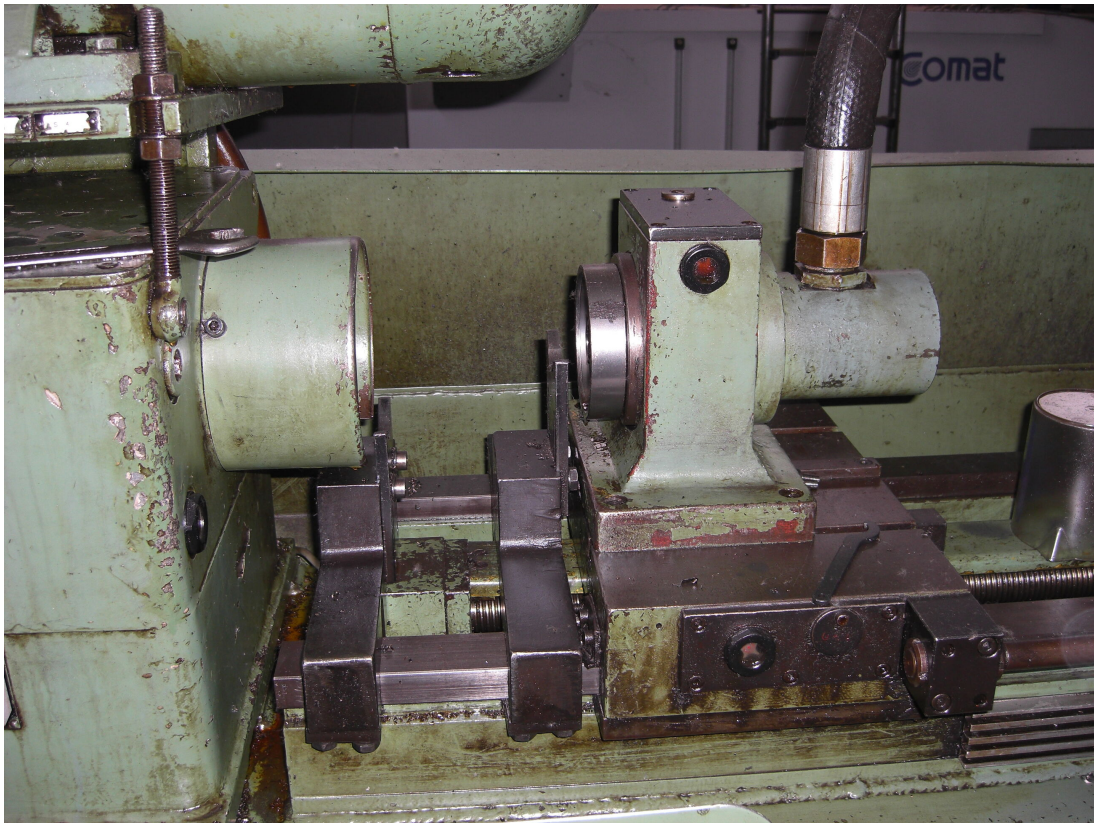

Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988

C.F./R.I. 01581570171

REA 248813 BS

C.S. 802.165,00 €

Kontakt

+39 030 831096

+39 030 8913312

offerte@gambamacchine.it

Lageplan

Sitz und Lager 1

Via Artigiani, 32 - 25063

Gardone V.T. Brescia - Italia

Lager 2

Via Caduti del lavoro 41, 25030

Coccaglio Brescia - Italia



Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988

C.F./R.I. 01581570171

REA 248813 BS

C.S. 802.165,00 €

Kontakt

+39 030 831096

+39 030 8913312

offerte@gambamacchine.it

Lageplan

Sitz und Lager 1

Via Artigiani, 32 - 25063

Gardone V.T. Brescia - Italia

Lager 2

Via Caduti del lavoro 41, 25030

Coccaglio Brescia - Italia



Gamba Macchine Srl

Kontakt

Lageplan

V.A.T. IT00639540988

+39 030 831096

Sitz und Lager 1

Lager 2

C.F./R.I. 01581570171

+39 030 8913312

Via Artigiani, 32 - 25063

Via Caduti del lavoro 41, 25030

REA 248813 BS

offerte@gambamacchine.it

Gardone V.T. Brescia - Italia

Coccaglio Brescia - Italia

C.S. 802.165,00 €



DATOS TECNICOS

Tipo de máquina	: máquina de taladrado profundo monhusillo B 17/1
Modo de trabajo	: pieza de trabajo rotante, herramienta fija
Herramientas	: - broca a cañon SIG con alimentación del lubricante interior y evacuación de viruta exterior, - brocas de taladrado profundo con alimentación exterior del lubricante refrigerante y evacuación interior de las virutas, sistema BTA
Profundidad de taladrado máxima	: 1000 mm
Díámetro de taladrado, al lleno retaladrado	: máx. 4 - 40 mm : máx. 60 mm
Revoluciones del husillo de taladrado según las poleas utilizadas	: 800/900/1000 min. ⁻¹
Marcha rápida	: 3000 mm/min.
Tensión de servicio	: 380 V / 50 Hz
Energía requerida	: máx. 47 kW
Tensión de mando	: 110 V / 50 Hz
Tensión para las válvulas selenoide	: 24 V
Superficie ocupada y dimensiones individuales	: ver plano de fundamento, índice 2
Peso total sin aceite	: ca. 3400 kg
Lubricante refrigerante	: 6 caudales preseleccionables 10/30/70/105/140/175 l/min.
Otros datos técnicos para motores eléctricos así como para los alcances de presión y regulación para el sistema hidráulico y del lubricante refrigerante	: ver índice 4, 5, 6 y 11

1 Sp
B 17/1

5 126

Gamba Machine Srl

Kontakt

Lageplan

V.A.T. IT00639540988

+39 030 831096

Sitz und Lager 1

Lager 2

C.F./R.I. 01581570171

+39 030 8913312

Via Artigiani, 32 - 25063

Via Caduti del lavoro 41, 25030

REA 248813 BS

offerte@gambamacchine.it

Gardone V.T. Brescia - Italia

Coccaglio Brescia - Italia

C.S. 802.165,00 €